


ADS 80/2 Kistenwieger



Dosieranlage **ADS 80/2 Kistenwieger** mit Wiegeplattform

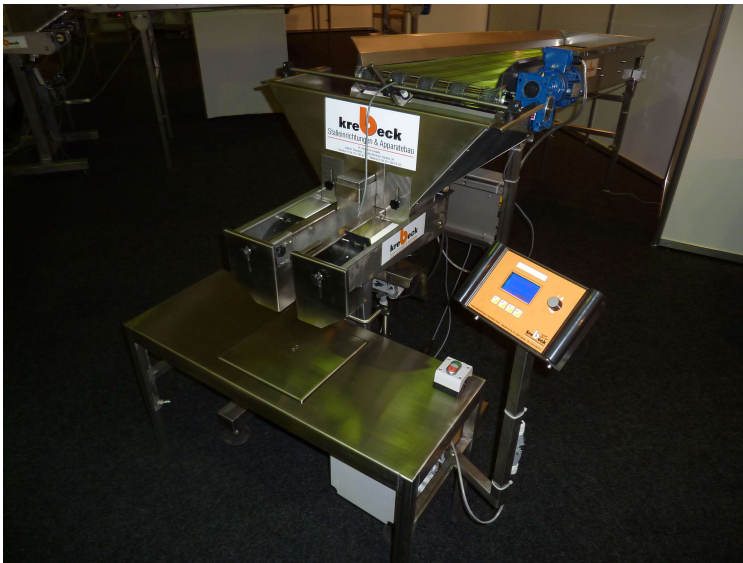

Eingabeterminal für Dosiersteuerung
Es können Produkte von 0,100 - 8.00 Kg programmiert werden.

Der neue **ADS-80/2 Kistenwieger** ist speziell für Beerenobst, Steinobst und lose schüttbare Güter entwickelt worden. Das Schüttgut wird vom Trichter über das Dosierband direkt in die Schale eindosiert. Dadurch werden große Fallhöhen vermieden, und es wird eine sehr hohe Dosiergenauigkeit erzielt.

Diese Anlage besitzt eine Wiegeplattform, wo Kisten oder Körbchen mit Bügel positioniert werden. Befindet sich eine Kiste auf der Wiegeplattform und diese wird von den Melder erkannt, startet der Dosiervorgang. Nach Dosierende wechselt man die Kiste und der Vorgang beginnt erneut.

Durch das **Baukastensystem** kann die Anlage für den Kunden individuell zusammengestellt werden.

Besonderheiten

Das Schalenband kann Schalen bis max.
(L x B x H) 210 x 125 x 75 mm transportieren.

- Ausgang für Verleseband

Technische Daten

Höhe Einfülltrichter ca.: 1180 mm
Höhe Schalenband ca.: 820 mm

Breite: ca. 1000 mm ohne Förderband
Länge: ca. 3000 mm

Versorgung: 230 Volt
Gewicht: ca. 180 kg

