Wiegelinie 8-kopf



Die Wiegelinie verfügt über 2 x 4 Wiege-systeme mit jeweils eigenem Wiegeband und eigener Wäge-Anzeige.


Damit können durch nur eine Person gleichzeitig bis zu 8 Schalen auf das Zielgewicht hin überprüft und durch Zugabe oder Entnahme von Produkten korrigiert werden.

Die Schalen werden über 2 Zuführbänder an die Wiegebänder herangeführt. Je 4 dieser Schalen werden bei Freiwerden der Wiegeplattformen automatisch nachgeschoben. Haben die Schalen das Zielgewicht erreicht, werden sie auf das Abführband weitergefördert.



Wiegebänder, Ampelanzeigen

Die jeweiligen Gewichtsanzeigen bestehen aus einer LED Leiste mit je 16 Farb-LEDs. Die ampelähnliche Anzeige von Unter-, Ziel- und Übergewicht (rot-gelb-grün-gelb-rot) ermöglicht schnelle Kontroll- und Korrekturvorgänge.

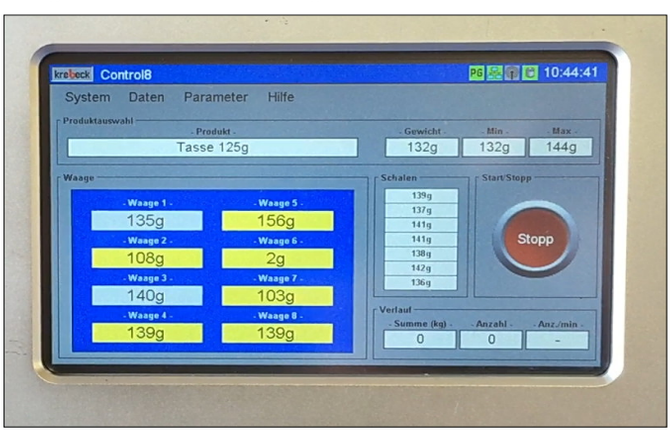

Anzeige- und Steuereinheit

Die Anzeige- und Steuereinheit hat bereits 100 Produkte vordefiniert. Mit dem Touchscreen können Änderungen an den Produktdaten vorgenommen werden. Auf der Anzeige sind unter anderem die aktuell gemessenen Schalengewichte dargestellt.

Über einen optional angeschlossenen PC können die Wiegevorgänge visualisiert, Aufträge abgearbeitet und tagesaktuelle Wiegeergebnisse mit Mengen-/Zeit-Statistik angezeigt werden.

Technische Daten:

- Gehäuse: Edelstahl
- Gurte für Lebensmittel geeignet
- Bandgeschwindigkeit: variable
- 8 x Wiegebänder, -systeme, -anzeigen
- Bedieneinheit Touchscreen
- Auswertungssoftware (optional)
- Länge Zuführband: 1500 mm
- Länge Abführband: 1200 mm
- Länge Wiegeeinheit: 1500 mm
- Breite: 500 mm
- Spannung: 230 V

krebeck Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com

Technische Änderungen vorbehalten 11.16



Wiegelinie 8-kopf



Die Wiegelinie verfügt über 2 x 4 hocheffiziente Wiegesysteme mit jeweils eigenem Wiegeband und separater Wägeanzeige.

Damit kann eine einzige Person gleichzeitig bis zu 8 Schalen präzise auf das Zielgewicht hin überprüfen und durch die schnelle Zugabe oder Entnahme von Produkten manuell korrigieren.

Die Schalen werden vollautomatisch über zwei getrennte Zuführbänder an die Wiegebänder herangeführt.



Sobald eine Wiegeplattform frei wird, rückt die nächste Schale automatisch nach. Nach Erreichen des Zielgewichts werden die Schalen reibungslos auf das Abführband weitergefördert. Die ampelähnliche LED-Anzeige (rot-gelb-grün-gelb-rot) aus je 16 Farb-LEDs ermöglicht blitzschnelle Kontrollvorgänge im Augenwinkel.

Besonderheiten

- Schalendurchlassbreite: 200 mm
- Zuführband: 2 x 200 x 1540 mm
- 8 Wiegebänder (200 x 300 mm B x L) m. Ampelanzeige
- Abführband: 500 x 1220 mm
- Inklusive Software & Fernwartung über das Internet

Technische Daten

- Maße (L x B x H): 4000 x 750 x 850 mm
- Gestell für Wiegelinie: 750 x 1230 mm
- Bedieneinheit: Modernes KCP 7" Touch-Terminal
- Steuerschrank mit präziser Frequenzregelung
- Gehäuse: Edelstahl / Gurte lebensmittelecht
- Spannungsversorgung: 230 V

krebeck Stalleinrichtungen & Apparatebau
Konzepte voller Ideen

A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH
Osterdammer Str. 34 49401 Damme
Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50
info@krebeck.com krebeck.com