

ADS-200/1 (TRW) Dosiersystem mit Rundschalttisch




ADS 200/1 Dosiersystem mit Rundschalttisch

Mit dem **ADS 200/1** Dosiersystem lassen sich Beeren und andere Schüttgütern abwiegen und verpacken. Das Produkt wird der Maschine über einen Einfülltrichter zugeführt und bei der Basisversion mit einem Dosierband direkt in die Schale gefüllt.

In der neuen, optionalen **TRW**-Version gelangen die Beeren vom Einfülltrichter über das Dosierband zunächst in eine Wiegekammer und werden dann über eine Drehklappe in die Schalen eingefüllt. Vorteil dieses Verfahrens ist die Abwiegung des Produktes und das gleichzeitige Zuführen einer leeren Schale unter den Dosierarm.

Das Dosiersystem ist auf geringe Fallhöhen für die Beeren ausgerichtet, um Beschädigungen der Beerenoberfläche zu vermeiden.

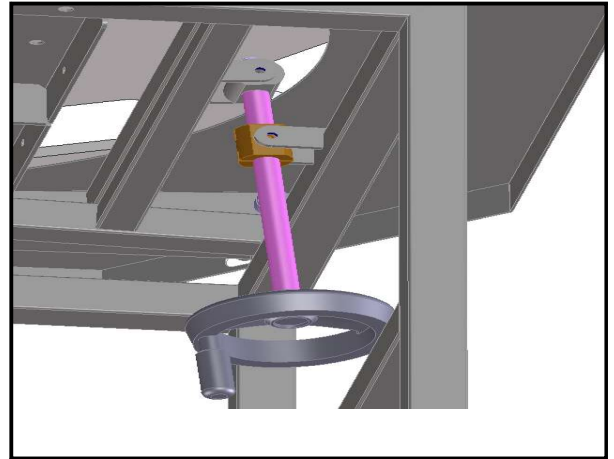

Höhenverstellung der Tischplatte

Hauptmerkmale

Schalengrößen: z.B. 125/250/500g

Die Leistung beider Versionen richtet sich nach der eingestellten Wiegegeschwindigkeit und dem Befüllgrad des Einfülltrichters:

- Basisversion ca 12 Schalen/Min
- TRW-Version ca 20 Schalen/Min

Anschlüsse für

- Verleseband
- Vollmelde-Sensor
- Schalen-Erkennung

Technische Spezifikationen

Höhe Einfüll-Trichter:	ca. 1310 mm
Höhe Drehtisch:	ca. 800 mm
Durchmesser:	ca. 980 mm
Breite:	ca. 1000 mm
Länge:	ca. 1580 mm
Spannungsversorgung:	230 Volt AC
Gewicht:	ca. 140 kg

